


EB-L1715S



SCHEMA TECNICA

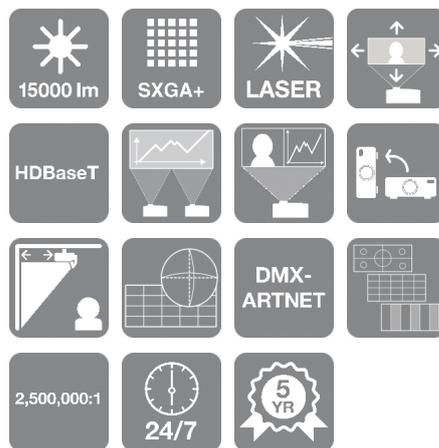

Videoproiettore laser 3LCD versatile da 15.000 lumen che offre affidabilità superiore e immagini chiare e nitide con risoluzione SXGA+.

Le immagini straordinariamente luminose da 15.000 lumen con risoluzione SXGA+ e colori ricchi e brillanti rendono il videoproiettore laser EB-L1715S da installazione la scelta ideale per le sale conferenze e i grandi spazi. Oltre a un'incredibile affidabilità, offre un'installazione realmente flessibile creando una soluzione specifica per ogni situazione, soprattutto quando servono massime prestazioni e durata.

Immagini con qualità laser

Presentazioni, immagini e video sono efficaci grazie alle proiezioni nitide e brillanti di questo videoproiettore laser 3LCD. Ideato per gli ambienti più grandi, le immagini SXGA+ ad alta risoluzione sono vivide e brillanti, anche in pieno giorno, mentre la tecnologia della ruota al fosforo in materiale inorganico assicura una resistenza superiore alla luce e al calore per un'affidabilità che dura fino a 83.000 ore¹.

Posizionamento flessibile

Grazie all'ampia gamma di lenti motorizzate, inclusa un'ottica ultra-corta opzionale, il videoproiettore può essere installato con la massima flessibilità e posizionato praticamente ovunque, senza distorcere le immagini o comprometterne la luminosità. Il videoproiettore dispone anche di una fotocamera integrata che assicura la calibrazione e l'acquisizione precise delle immagini diagnostiche, funzioni che possono essere disattivate per evitare l'accesso remoto.

Nuovo software versatile

Da dicembre 2017, tutti i modelli della serie EB-L1000 potranno beneficiare dei vantaggi del software gratuito Epson Professional Projector Tool, che consente di configurare immediatamente le installazioni con più videoproiettori in modo semplice e veloce, nonché di utilizzare tecniche avanzate come projection mapping ed Edge Blending.

Configurazione rapida

Configura rapidamente il videoproiettore grazie alla funzione di memorizzazione della posizione della lente, che ti permette di richiamare con facilità impostazioni come il posizionamento dell'immagine, la messa a fuoco e lo zoom, per accesso rapido quando le immagini vengono proiettate con lenti o rapporti di visualizzazioni diversi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Sorgente luminosa con tecnologia laser**
Luminosità e colori straordinari con affidabilità superiore
- **Immagini nitide e chiare**
Immagini luminose e perfette in ogni dettaglio e testo perfettamente leggibile
- **Nuovo software versatile**
Possibilità di configurare installazioni con più videoproiettori e utilizzare tecniche di proiezione avanzate
- **Massima flessibilità di installazione**
Posizionamento flessibile senza distorsione dell'immagine o perdita di luminosità
- **Maggiore tranquillità di utilizzo**
Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni o 20.000 ore



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	1,06 pollici con C2 Fine
IMMAGINE	
Color Light Output	15.000 lumen- 10.500 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	15.000 lumen - 10.500 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Colour Light Output posizionamento verticale	15.000 lm
White Light Output posizionamento verticale	15.000 lm
Risoluzione	SXGA+ (14000 x 1050), 4:3
Aspect Ratio	4:3
Rapporto di contrasto	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: ± 45 °, Manuale orizzontale ± 30 °
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA	
Rapporto di proiezione	1,62 - 2,65:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Zoom ratio	1,62 - 2,56 : 1
Lenti	Ottico
Lens Shift	Motorizzato - Verticale ± 55 %, orizzontale ± 19 %
Lens position memory	10 positions
Dimensioni immagine	60 pollici - 500 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,9 m - 16,7 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	3,2 m - 27,1 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,93 m - 27,1 m
Rapporto focale (F)	1,8 - 2,3
Distanza focale	36 mm - 57,35 mm
Messa a fuoco	Motorizzato

CONNETTIVITÀ	
Interfacce	Ingresso audio mini jack stereo (3x), Uscita audio mini jack stereo, HDBaseT, Ingresso BNC, Ingresso HDMI, Ingresso DVI, Uscita VGA, Ingresso VGA, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz) (opzionale)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	Nero assoluto, Calibrazione automatica, Logo utente personalizzabile, Frame interpolation, Telecamera integrata per una calibrazione precisa dei contenuti e cattura delle immagini, Possibilità di memorizzare la posizione della lente
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Presentazione, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron, Extron

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	1.024 Watt, 647 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 938 Watt
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	586 x 492 x 211 mm (LxPxA)
Peso	24,1 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 40 dB (A) - Mod. Economy: 32 dB (A) (4K enhancement OFF)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Software incluso	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opzioni	Trasmettitore HDBaseT, Chiavetta USB per connessione wireless veloce, Unità LAN wireless
Tipo di camera/Applicazione	Spazi interattivi/Aule, Projection mapping, Noleggio/Eventi dal vivo, Luoghi di attrazione
Posizionamento	A soffitto
Colore	Nero

VARIE	
Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 20.000 h

EB-L1715S

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Guida rapida
- Cavo di alimentazione e di segnale (3 m)
- Cavo VGA
- Copertura cavo
- Manuale su CD

OPZIONI

- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Stacking Frame - ELPMB50 - L1000 Series (Premium)
V12H003B50
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

EB-L1715S

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H890140
Codice a barre	8715946645988
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. - Durata del laser fino a 83.000 ore in modalità personalizzata.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON[®]